

2.5 インチの HDD の IDE 形状と S-ATA 形状、両方の形状に対応しています。

IDE 形状の HDD



SATA 形状の HDD



1

まずは本製品のパネルを外します。
(USB ポート / eSATA ポート側のパネルを外します)



2箇所を付属のプラスドライバーで外します。

2



パネルを外したら基板を引き出します。

3

引き出した基板です。

IDE コネクター



IDE HDD を取り付ける場合はこちら側に接続します。

S-ATA コネクター



SATA HDD を取り付ける場合はこちら側に接続します。

4

IDE ハードディスクの場合




ここまで挿し込む



右の離れている4PINは、コネクタに挿しません

4

S-ATA ハードディスクの場合


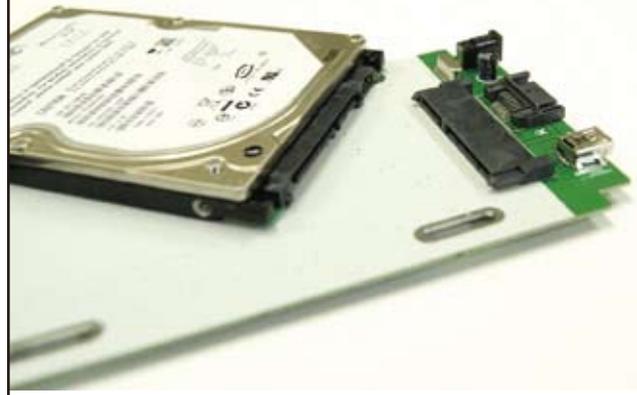


ここまで挿し込む




5


溝に基板を入れる

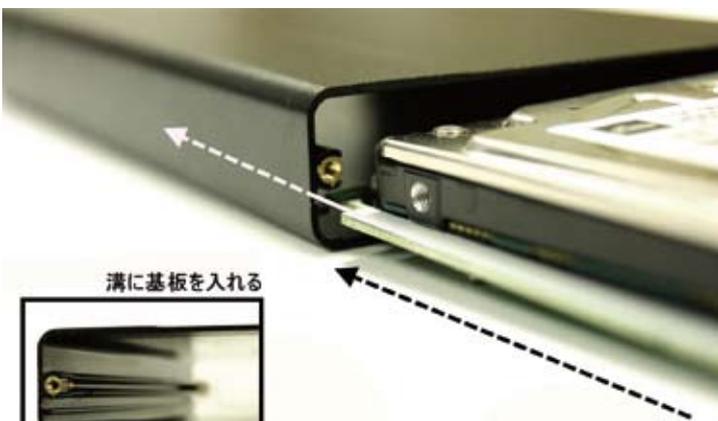

6

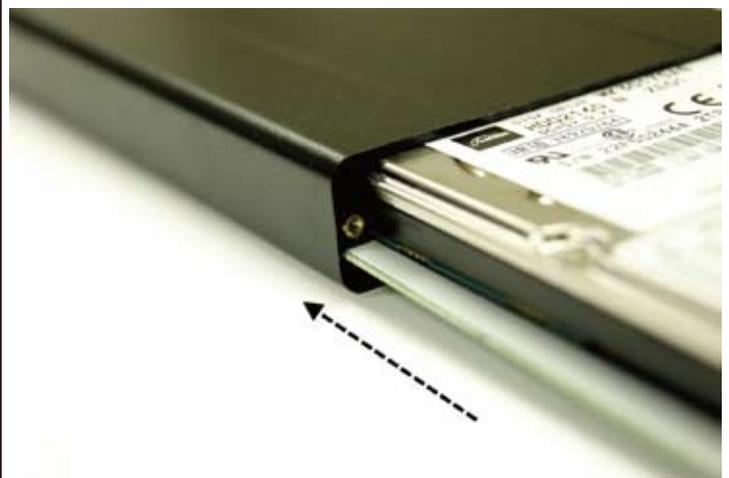

7

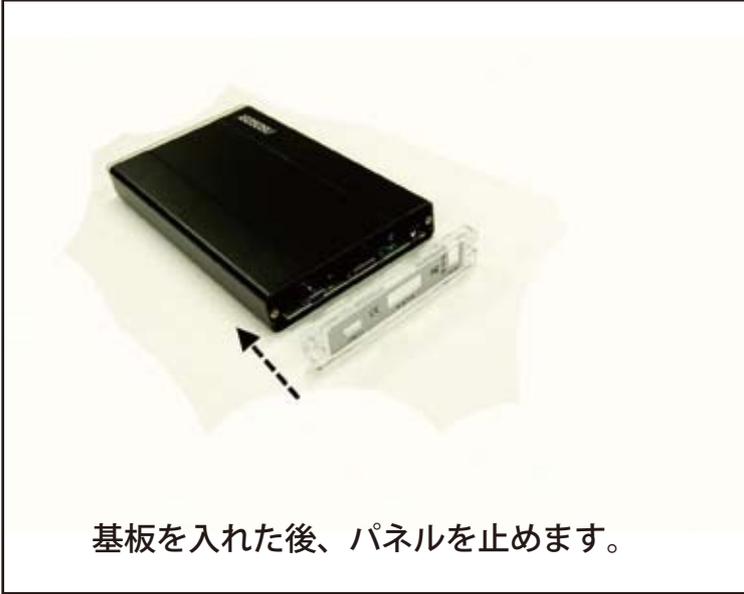

8

